



SCHEDA TECNICA

BLACKBODY



Le Termocamere Fevercam FC - 3k/6K e FC - DUAL sono equipaggiate di Blackbody senza l'aggiunta di alcun costo.

La funzione del Blackbody è indispensabile per calibrare, nella maniera più accurata possibile, la temperatura corporea dei soggetti in transito con un margine di errore di soli + 0,3°, indipendentemente dalle condizioni di temperatura ambientale.

Il Blackbody Fevercam è quello con le dimensioni più ridotte della categoria, caratteristica che ne facilita l'installazione in qualsiasi ambiente.


Attenzione:

L'utilizzo di Termocamere e/o Termoscanner senza Blackbody, non garantisce la corretta rilevazione della temperatura corporea in quanto condizionata da fattori esterni i.e.: aria condizionata, irraggiamento solare, condizioni ambientali, etc.


BLACK BODY

SPECIFICHE

Power supply AC 100~240V	Max. power consumption 260W
Environment temperature 0°C~40°C	Temperature setting range Environment temperature +5°C~50°C
Accuracy $\pm 0.2^{\circ}\text{C}@35^{\circ}\text{C}(I)$	Emissivity 0.97 \pm 0.02
Settling time $\leq 5\text{min}$	Temperature stability $\pm(0.1^{\circ}\text{C}-0.3^{\circ}\text{C})/h$
Effective radiant surface 100mm \times 80mm	Dimension(L \times W \times H) 195mm \times 150mm \times 110mm
Power supply AC 100~240V	Max. power consumption 260W

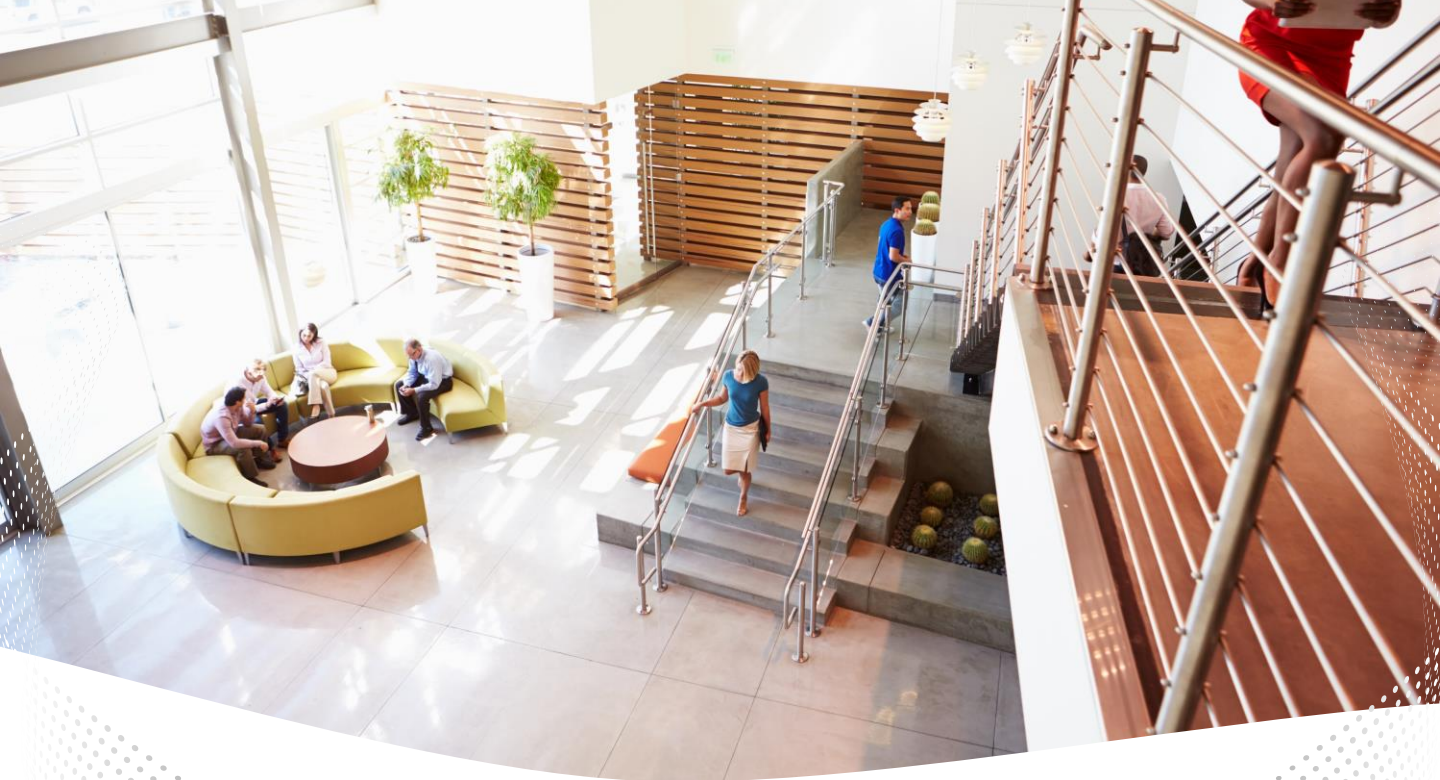

CONTATTI

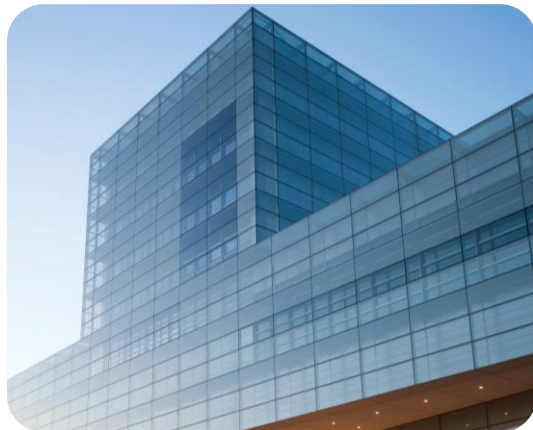

+39 335 60 92 570



info@fevercam.it



Via Salaria 290,
00199, Roma

FEVERCAM

SICUREZZA E TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA